


02YAFCY HFkoaxkábel 75 Ohmos, SAT konform

Alkalmazás: Száraz és nedves helyiségekben, mint antenna kábel a közösségi és kábeltelevíziós rendszerekhez, műholdvevőkhöz.

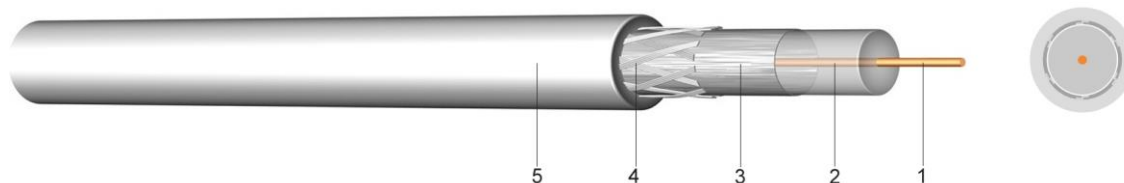

Felépítése:

- 1 rézvezető, csupasz, egyerű
- 2 polietilén érszigetelés (PE)
- 3 sztatikus árnyékolás műanyagra kasírozott alufóliából
- 4 ónozott rézvezetőkből fonott árnyékolás
- 5 PVC külső köpeny, fehér

Műszaki adatok:

Hullám ellenállás
Csillapítás

ZL	[Ohm]	75 +/-3
100 MHz	[dB / 100m]	6,4
300 Mhz	[dB / 100m]	11,1
450 Mhz	[dB / 100m]	13,8

Egyenáramú ellenállás

Belső vezető	[Ohm / km]	131,0
Külső vezető	[Ohm / km]	20,0

Típusok

	Réztömeg kg/km	Külső átmérő mm	Tömeg kb. kg / km
02YAFCY 1,0/4,5	14,00	6,5	44