


2YAFCY HFkoaxkábel 75 Ohmos, SAT konform

Alkalmazás: Száraz és nedves helyiségekben, mint antenna kábel a közösségi és kábeltelevíziós rendszerekhez, műholdvevőkhöz.

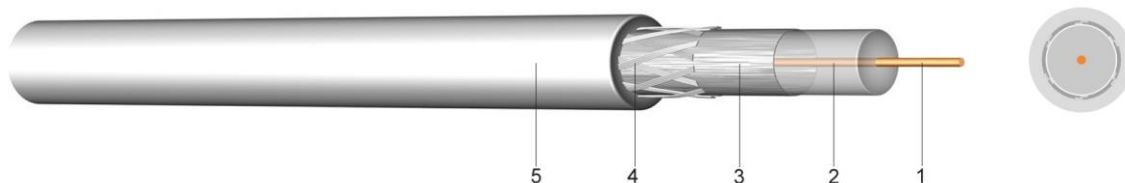

Felépítése:

- 1 rézvezető, csupasz, egyerű
- 2 polietilén érszigetelés (dielektrikum)
- 3 alumínium fólia árnyékolás
- 4 ónozott rézvezetőkből fonott árnyékolás
- 5 PVC külső köpeny, fehér

Műszaki adatok:

Működési hőmérséklet	mozgatva	[min/max]	-5°C-tól +70°C-ig
Hullám ellenállás	ZL	[Ohm]	75 +/-3
Csillapítás	100 MHz	[dB / 100m]	8,8
	300 Mhz	[dB / 100m]	15,0
	450 Mhz	[dB / 100m]	17,5
Egyenáramú ellenállás	Belső vezető	[Ohm / km]	131,0
	Külső vezető	[Ohm / km]	20,0
Hajlítási sugár	min.	[mm]	30
Szűrés tényező		[dB]	75,0

Típusok	Réztömeg	Külső	Tömeg
	kg/km	átmérő kb. mm	kb. kg / km
2YAFCY 0,75/4,8	13,00	7,0	47