


## 2YALGY HF - Koaxialkabel 75 Ohm SAT konform

**Alkalmazás:** Száraz és nedves helyiségekben, mint antenna kábel a közösségi és kábeltelevíziós rendszerekhez, műholdvevőkhöz.

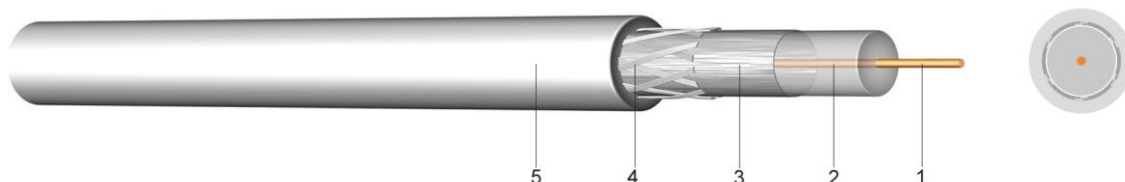

**Felépítése:**

- 1 ..... rézvezető, csupasz, egyerű
- 2 ..... polietilén érszigetelés (dielektrikum)
- 3 ..... alumínium fólia árnyékolás
- 4 ..... ónozott rézvezetőkből fonott árnyékolás
- 5 ..... PVC külső köpeny, fehér

**Műszaki adatok:**

	mozgatva	[min/max]	-5°C-tól +70°C-ig
Működési hőmérséklet	100 MHz	[dB / 100m]	8,2
Csillapítás	300 Mhz	[dB / 100m]	15,7
	450 Mhz	[dB / 100m]	19,0
	850 Mhz	[dB / 100m]	26,7
Egyenáramú ellenállás	Belső vezető	[Ohm / km]	43,0
	Külső vezető	[Ohm / km]	19,0
Hajlítási sugár	min.	[mm]	30

Típusok	Réztömeg kg/km	Külső átmérő kb. mm	Tömeg kb. kg / km
2YALGY 0,7/4,4 <b>75 dB</b>	17,00	6,5	44
2YALGY 1,1/5,0 <b>100 dB digitális jelátv.-re alkalmas</b>	25,00	6,8	48