


2YCFGY HF Koaxkábel 75 Ohmos SAT konform

Alkalmazás: Száraz és nedves helyiségekben, mint antenna kábel a közösségi és kábeltelevíziós rendszerekhez, műholdvevőkhöz.

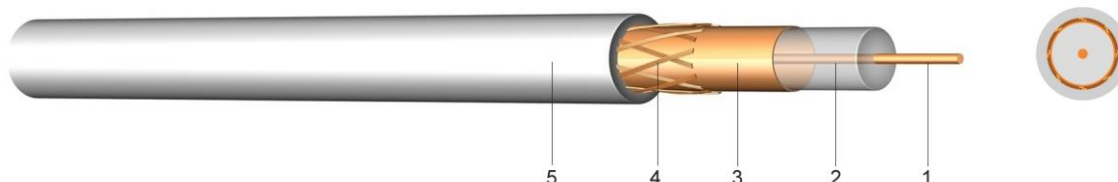

Felépítése:

- 1 rézvezető, csupasz, egyerű
- 2 polietilén érszigetelés (dielektrikum)
- 3 műanyag fólia tekerceselés
- 4 árnyékolószövet csupasz rézhuzalból
- 5 PVC külső köpeny, fehér

Műszaki adatok:

Működési hőmérséklet	mozgatva	[min/max]	-5°C-tól +70°C-ig
Hullám ellenállás	ZL	[Ohm]	75 +/-3
Csillapítás	100 MHz	[dB / 100m]	8,4
	300 Mhz	[dB / 100m]	16,0
	450 Mhz	[dB / 100m]	19,5
	850 Mhz	[dB / 100m]	27,1
Egyenáramú ellenállás	Belső vezető	[Ohm / km]	47,0
	Külső vezető	[Ohm / km]	23,0
Hajlítási sugár	min.	[mm]	30
Szűrés tényező		[dB]	75,0

Típusok	Réztömeg kg/km	Külső átmérő kb. mm	Tömeg kb. kg / km
2YCFGY 0,7/4,6	17,80	6,8	46