


RG 214 U Koaxkábel 50 Ohmos

Alkalmazás: Belső terekben, ipari létesítményeken belül csőbe vagy kábelcsatornába fektetve, jelátvitelre a nagyfrekvenciás tartományban.

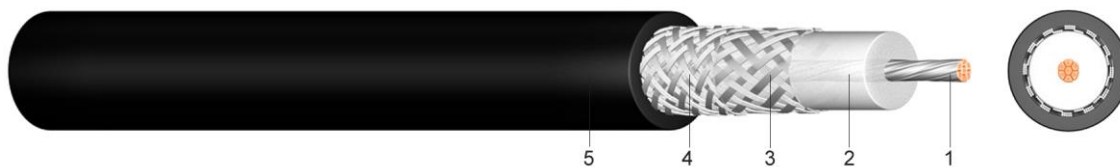

Felépítése:

- 1 ezüstözött, sodrott rézvezető felépítés: 7 x 0,75mm
- 2 polietilén érszigetelés (dielektrikum) Ø kb. 7,25mm
- 3 árnyékolószövet ezüstözött rézhuzalból
- 4 árnyékolószövet ezüstözött rézhuzalból
- 5 PVC külső köpeny, fekete

Szabványok: US Standard MIL - C - 17 szerint

Műszaki adatok:

Működési hőmérséklet	mozgatva	[min/max]	-5°C-tól +70°C-ig
Frekvenciatartomány	F max	[GHz]	3,0
Hullám ellenállás	ZL	[Ohm]	50 +/-2
Csillapítás	100 MHz	[dB / 100m]	6,7
Kapacitás	C	[NF / km]	100
Sebességtényező	V rel	[%]	66,0
Dielektromos szilárdság	50Hz	[KV]eff	2
Hajlítási sugár	min.	[mm]	50

Típusok	Réztömeg	Külső átmérő	Tömeg kb.
	kg/km	kb. mm	kg / km
RG 214 U	118,00	10,8	195