


A-DQ(ZN)2Y Könnyű kültéri LWL kábel, fémmentes A-DQ(ZN)B2Y fémmentes rágcsálóvédelemmel vagy anélkül

Alkalmazás: Fémmentes kültéri optikai kábel, amely alkalmas csatornába és közvetlenül földbe fektetve távközlési és informatika rendszerekhez. Sodrott szerkezetű (nxm), akár 60 szálas verzió is elérhető, a húzóerő mentesítést, valamint a rágcsálók elleni védelmet az üvegszállal erősített multifunkciós fonalszövés szolgálja.

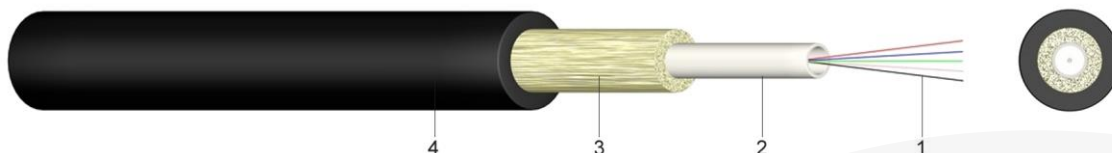

Felépítése:

- 1 üvegszál mit 50 ill. 62,5 µm
- 2 vízálló géllal töltött központi mag
- 3 rágcsáló védelem üvegfonattal
- 4 polietilén (PE) külső köpeny, fekete

Szabványok: in Anlehnung an DIN VDE 0888

Műszaki adatok:

Működési hőmérséklet	Szállításkor Raktározáskor üzem közben	[min/max]	-30°C-tól +70°C-ig -20°C-tól +70°C-ig
Hajlítási sugár	húzóerő terheléssel húzóerő terhelés nélkül	x külső átmérő x külső átmérő	20 15

Jelölés	Külső átmérő kb. mm	Tömeg kb. kg / km	Keresztirányú tartós nyomás N/dm	Húzóerő Fektetéskor / üzemben N	
A-DQ(ZN)2Y					
4 G 50/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000	
8 G 50/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000	
12 G 50/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000	
16 G 50/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000	
24 G 50/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000	
4 G 62,5/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000	
8 G 62,5/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000	
12 G 62,5/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000	
24 G 62,5/125	11,0	90	3.000	3.000 / 2.000	
A-DQ(ZN)B2Y					
4 G 50/125	1.178,00	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000
8 G 50/125	1.696,00	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000
12 G 50/125	2.110,00	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000
16 G 50/125	2.962,00	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000
24 G 50/125	3.532,00	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000
4 G 62,5/125	1.340,00	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000
8 G 62,5/125	2.002,00	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000
12 G 62,5/125	2.740,00	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000
24 G 62,5/125	4.746,00	11,5	105	4.000	5.000 / 3.000

További multimódusú és single-módusú kivitelek egyedi ajánlat alapján