


ASI-BUS **Feld-Bus-vezeték ASI**

Alkalmazás: A Feld-Bus kábel az adat és energia egyidejű átvitelének lehetőségét teremti meg. Termelőgépek és szerszámgépek jelzőáramköréhez alkalmazható pl.

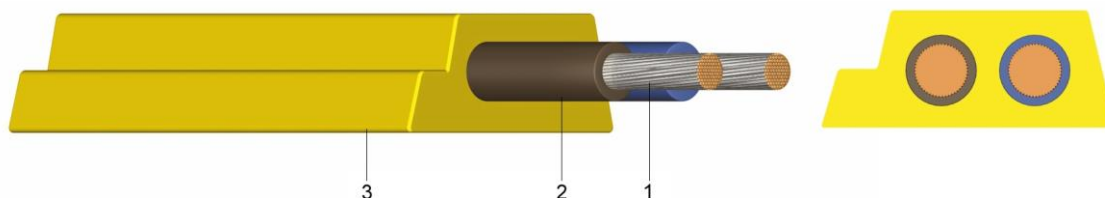

Felépítése:
 1 rézvezető, ónozott, finom szálakból sodrott
 2 érszigetelés TPE (kék és barna)
 3 külső köpeny TPE, gumi vagy PUR, sárga vagy fekete

Info: További típusok és kivitelek egyedi ajánlat alapján

Szabványok: DIN EN 60228 6. osztály (vezető felépítése)
 Brandverhalten : EN 60332-1

Műszaki adatok:

Működési hőmérséklet	mozgatva	[min/max]	-30°C-tól +105°C-ig
	rögzítve	[min/max]	-40°C-tól +105°C-ig
Vezető-ellenállás	max.	[Ohm/km]	3,7
Szigetelési ellenállás	min.	[MOhm/km]	20
Kapacitás	kb.	[pF/m] bei 1 kHz	80
üzemi feszültség	max.	V	300

Érpárok száma és névleges keresztmetszete mm ²	Réztömeg kg/km	Külső méretek kb. mm	Tömeg kb. kg / km
2 x 1,5 TPE fekete	28,8	4,0 x 10,0	60
2 x 1,5 TPE sárga	28,8	4,0 x 10,0	60
2 x 1,5 gumi fekete	28,8	4,0 x 10,0	60
2 x 1,5 PUR sárga, vonólánchoz	28,8	4,0 x 10,0	60

*