


CAN-BUS Feld-Bus-kábel CAN

Alkalmazás:

C(ontroller)**A**(rea)**N**(etwork)
ipari környezetben rendszervezetékként szolgál. Ezzel a rendszer-
megoldással Profibus, CAN-Bus és LON eszközök is összeköthetőek.

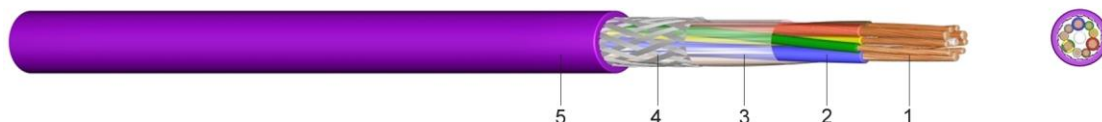

Felépítése:

- 1 rézvezető, csupasz elemi szálakból sodrott
- 2 érszigetelés Foam Skin polietilén (PE)
- 3 műanyagfólia tekercselés
- 4 ónozott rézvezetőből szövött árnyékolás
- 5 PVC külső köpeny, violett

Info:

További típusok és kivitelek egyedi ajánlat alapján

Szabványok:

DIN 19245
ISO 11898
EN 50170
DIN 47100 vagy gyári szabvány (ér jelölése)

Műszaki adatok:

Működési hőmérséklet	mozgatva	[min/max]	0°C-tól +50°C-ig
Vezető-ellenállás	max.	[Ohm/km]	39,0
Hullám ellenállás	1-100 MHz	[Ohm]±15%	150
Üzemi kapacitás	nom.	[nF] max	40

Érpárok száma és névleges keresztmetszet mm²

	Réztömeg kg/km	Külső átmérő kb. mm	Tömeg kb. kg / km
2 x 2 x 0,5	59,4	9,8	80
1 x 2 x AWG 22/7	41,6	8,5	103