


## PROFIBUS DP Busvezeték a Profibus L2-höz Fast connect

**Alkalmazás:** Busz szegmensek közötti csatlakozó, összekötő kábelként pl. a gépgyártásban. Speciális kialakítása révén a kábel a gyors kapcsolódási technológiára alkalmas.

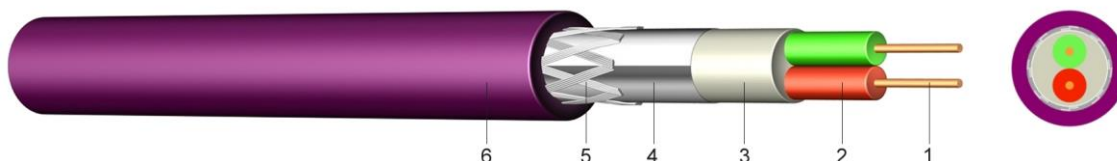

**Felépítése:**

- 1 ..... rézvezető, csupasz, egyerű
- 2 ..... PVC érszigetelés vagy polietilén (PE)
- 3 ..... belső köpeny
- 4 ..... sztatikus árnyékolás műanyagra kasírozott alumíniumfóliából
- 5 ..... ózozott rézvezetőből szövött árnyékolás
- 6 ..... PVC külső köpeny, lila

**Szabványok:** DIN 19245 T3 szerint  
EN 50170

Siemens Nr. 6XV1830-OEH10

**Műszaki adatok:**

|                        |                     |           |                    |
|------------------------|---------------------|-----------|--------------------|
| Működési hőmérséklet   | mozgatva / rögzítve | [min/max] | -40°C-tól +70°C-ig |
| Vezető-ellenállás      | max.                | [Ohm/km]  | 57,1               |
| Szigetelési ellenállás | min.                | [MOhm/km] | 1000               |
| Hullám ellenállás      | 1,0-5,0 MHz         | [Ohm]     | 150                |
| Hajlítási sugár        | min.                | [mm]      | 150                |

| Érpárok száma és<br>névleges átmérője<br>mm | Réztömeg | Külső<br>átmérő | Tömeg<br>kb. |
|---|----------|-----------------|--------------|
|   | kg/km    | kb. mm          | kg / km      |
| 1 x 2 x 0,64 lila                           | 26       | 8,0             | 78           |
| 1 x 2 x 0,64 földbe fektethető, fekete      | 26       | 10,2            | 85           |
| 1 x 2 x 0,64 Halogénmentes, lila            | 26       | 8,2             | 70           |
| 1 x 2 x 0,64 vonólánc célra, lila           | 26       | 8,5             | 62           |

További kivitelek és szabványok egyedi ajánlat alapján